

Scafo n. : 23
 Consegna: Estate 2023



Dati Tecnici


Technical Data

LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8688	LOA = LENGTH OVERALL ISO	25.55 M / 83 FT 10 IN
LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666	8666LH = HULL LENGTH ISO 8666	22.85 M / 75 FT 0 IN
ALTEZZA MAX DALLA CHIGLIA ALCUPOLINO	H MAX = OVERALL HEIGHT FROM KEEL TO HARD TOP	6.33 M / 20 FT 9 IN
ALT. MIN PER IL TRASPORTO DALLACHIGLIA	HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM KEEL	5.87 M / 19 FT 3 IN
LARGHEZZA MASSIMA	MAXIMUM BEAM	5.86 M / 19 FT 3 IN
IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE (A PIENOCARICO)	DRAFT FULLY LADEN	1.40 M / 4 FT 7 IN
DISLOC. AD IMBARCAZIONE	DISPLACEMENT, UNLADEN	57.00 T / 125663 LB
SCARICADISLOCAMENTO A PIENO CARICO	DISPLACEMENT, FULLY LADEN	67.00 T / 147710 LB
CAPACITÀ SERBATOIO	FUEL TANK CAPACITY	6200 L / 1638 US GALS
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA MOTORI	WATER TANK CAPACITY	1300 L / 343 US GALS
PROPULSIONI	ENGINES	2 X MTU 16V 2000 M96 POWER 2435 MHP (STD)
VELOCITÀ MAX A DISLOC. LEGGERO, A 1/3 DEL CARICO	PROPULSION LIGHT DISPLACEMENT MAX. SPEED = 1/3 LADEN	2 X MTU 16V 2000 M96L POWER 2638 MHP (OPT) TOP SYSTEM TS95P (STD)
CABINE	CABINS	- TOP SYSTEM TS100 (OPT) 45 KNOTS* (MTU 2435) - 48 KNOTS* (MTU 2638)
BAGNI	HEADS	4
EQUIPAGGIO	CREW	3
EQUIPAGGIO	CABIN	2
NUMERO MAX DI PERSONE IMBARCABILI	CREW HEADS	1
	MAX NUMBER OF PEOPLE ON BOARD	16
		12
DOTAZIONI DI SICUREZZA	SAFETY EQUIPMENT	A
CATEGORIA DI PROGETTAZIONE (DIRETTIVA 2013/53/EU)	HOMOLOGATION CATEGORY (DIRETTIVE 2013/53/EU)	

PERSHING
BX



Profile

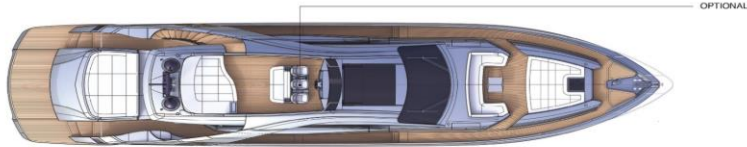

Sun Deck



Main Deck



Lower Deck